

Certificado Técnico de Producto

Película retrorreflectiva microprismática Alta Intensidad

“TIPO A” Serie T-6500 HIP Avery Dennison

Fecha de emisión: Junio de 2012
Revisión 2

Las películas retrorreflectivas microprismáticas de alta intensidad “TIPO A” serie T-6500 HIP Avery Dennison® para señales de tránsito permanentes y temporales son un material retrorreflectivo microprismático durable y de alta calidad que posee un adhesivo sensible a la presión. Su construcción microprismática multidireccional única ofrece un alto nivel de retrorreflectividad para situaciones exigentes de señalización vial.

Las películas serie T-6500 son películas microprismáticas omnidireccionales formadas por microprismas dispuestos en varias direcciones. Esta tecnología, "Inteligente desde todos los ángulos", beneficia a las dependencias, ya que les garantiza que todas las señales proporcionarán una retroreflección visual uniforme, cualquiera que sea la orientación de la superficie de la señal.



Rendimiento:
N.CMT.05.003.001/05,NOM-034-SCT2-2011,ASTM-D4956,Tipo III y IV, Tabla 7
Ver la lista completa en la página 2.



Orientación: Multidireccional



Durabilidad: 10 años
Exposición vertical únicamente



Superficie: Película retrorreflectiva de acrílico y policarbonato, de alto brillo, con microprismas



Adhesivo: permanente, sensible a la presión



Revestimiento: Película de polipropileno

Características:

- Multidireccional
- Rendimiento retrorreflectivo microprismático de Alta Intensidad Tipo A
- Durabilidad a largo plazo comprobada en productos de seguridad de todo el mundo
- Visualización uniforme durante el día y la noche

Conversión:

- Impresión serigráfica
- Impresión de termo transferencia
- Impresión a inyección de tinta a base de solventes
- Impresión a inyección de tinta solvente suave o ecológica
- Impresión a inyección de tinta UV
- Troquelado térmico
- Corte de señales con prensa de lecho plano
- Corte de señales con tambores rotativos
- Corte de señales con regla de acero

Aplicaciones:

- Señalización rígida temporal y permanente para exteriores

Disponibilidad del producto*:

Productos de tránsito		
T-6500	Blanco	
T-6501	Amarillo	
T-6505	Azul	
T-6507	Verde	
T-6508	Rojo	
T-6509	Marrón	
Productos para áreas de construcción**		
W-6100	Blanco	
W-6200	Blanco	
W-6204	Naranja	
W-6504	Naranja	
W-6511	Amarillo fluorescente	
W-6513	Verde amarillento fluorescente	
W-6142	Barricada	10,16 cm (4 pulg.) a la izquierda
W-6143		10,16 cm (4 pulg.) a la derecha
W-6144	con bandas anaranjadas	15,24 cm (6 pulg.) a la izquierda
W-6145		15,24 cm (6 pulg.) a la derecha
W-6242	10,16 cm (4 pulg.) a la izquierda	

Hoja de datos del producto

Página 1 de 9
Traffic & Safety NA /Graphics & Reflective Solutions
7542 North Natchez Anenue
Niles , IL. 60714



www.reflectives.averydennison.com

Certificado Técnico de Producto

Película retrorreflectiva microprismática Alta Intensidad

“TIPO A” Serie T-6500 HIP Avery Dennison

Fecha de emisión: Junio de 2012
Revisión 2

- Productos de señalización rígidos para áreas de construcción
- Productos de Seguridad que requieren un rendimiento de retrorreflectividad superior

W-6243		10,16 cm (4 pulg.) a la derecha
W-6244		15,24 cm (6 pulg.) a la izquierda
W-6245		15,24 cm (6 pulg.) a la derecha

* Ver la nomenclatura en la página 5.

** Durabilidad de 3 años

Retrorreflectividad:

Tabla A:
Coeficientes mínimos de retrorreflexión (R_A)¹ según la especificación ASTM D4956²
Tipo III y IV

Ángulo de observación	Color	Ángulo de entrada	
		- 4°	+ 30°
0.1° ³	Blanco	500	240
	Amarillo	380	175
	Naranja	200	94
	Azul	42	20
	Verde	70	32
	Rojo	90	42
	Marrón	25	12
	Amarillo fluorescente	300	140
Verde amarillento fluorescente	400	185	
0.2°	Blanco	360	170
	Amarillo	270	135
	Naranja	145	68
	Azul	30	14
	Verde	50	25
	Rojo	65	30
	Marrón	18	8.5
	Amarillo fluorescente	220	100
Verde amarillento fluorescente	290	135	
0.5°	Blanco	150	72
	Amarillo	110	54
	Naranja	60	28
	Azul	13	6.0
	Verde	21	10
	Rojo	27	13
	Marrón	7.5	3.5
	Amarillo fluorescente	90	40
Verde amarillento fluorescente	120	55	

Tabla B:
Coeficientes mínimos de retrorreflexión (R_A)¹ CUAP Tabla 7 (EN-12899 RA2)

Ángulo de observación α	Color	Ángulo de entrada β_1 ($\beta_2=0^\circ$)		
		+ 5°	+ 30°	+ 40°
12' (0.2°)	Blanco	250	150	110
	Amarillo	170	100	70
	Naranja	100	60	29
	Azul	20	11	8
	Verde	45	25	12
	Rojo	45	25	15
	Marrón	12	8.5	5.0
20' (0.33°)	Blanco	180	100	95
	Amarillo	120	70	60
	Naranja	65	40	20
	Azul	14	8.0	7.0
	Verde	21	12	11
	Rojo	25	14	13
Marrón	8.0	5.0	3.0	

2°	Blanco	5.0	2.5	1.5
	Amarillo	3.0	1.5	1
	Naranja	1.5	1	--
	Azul	0.2	--	--
	Verde	0.5	0.3	0.2
	Rojo	1	0.4	0.3
	Marrón	0.2	--	--

Las láminas serie HIP **superan** todos los valores que se indican en la **Tabla A** y la **Tabla B**.

Las láminas serie HIP también **superan** los requisitos pertinentes vigentes para las siguientes especificaciones:

ASTM D4956	Internacional
AASHTO M268	USA
CUAP	Unión Europea
GB/T 18833	China
N-CMT-5-03-001/05	México
NOM-034-SCT2-2011	Mexico
UNE 135340	España
NF XP98520	Francia
BSI 8408	Reino Unido
UNI 11122	Italia
JIS Z9117	Japón
SANS 1519-1	Sudáfrica
AS/NZS 1906.1	Australia Nueva Zelanda
ABNT NBR 14644	Brasil
IRAM 3952	Argentina

Avery Dennison le recomienda que solicite los requisitos vigentes en la dependencia de su localidad y que se asegure de que el producto cumpla con estos requisitos. Su representante de Avery Dennison puede ayudarle con este tema.

Hoja de datos del producto

Página 2 de 9

Traffic & Safety NA /Graphics & Reflective Solutions
7542 North Natchez Anenue
Niles , IL. 60714



www.reflectives.averydennison.com

Certificado Técnico de Producto

Película retrorreflectiva microprismática Alta Intensidad

“TIPO A” Serie T-6500 HIP Avery Dennison

Fecha de emisión: Junio de 2012
Revisión 2

$R_A =$
candelas por pie, candela por pie cuadrado (candelas/pie candela/pie²) O
Candelas por lux por metro cuadrado (cd/lx/m²)

² Medido conforme a la especificación ASTM E810

³ Nótese que el ángulo de observación de 0,1° es un "requisito suplementario" en la especificación ASTM D4956. Representa las distancias de visualización de alrededor de 900 pies (275 metros) o superiores en carreteras extensas.

Límites de especificaciones y colores:

Figura A: Color para el día


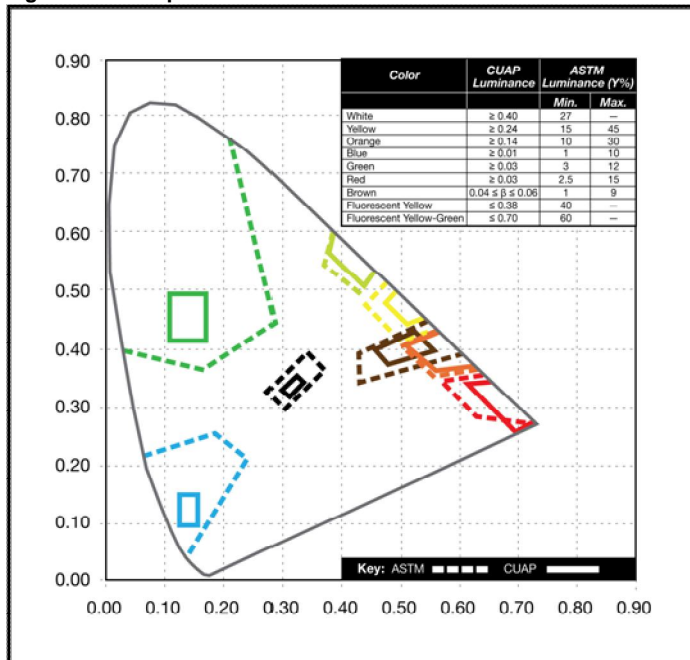


Figura B: Color para la noche

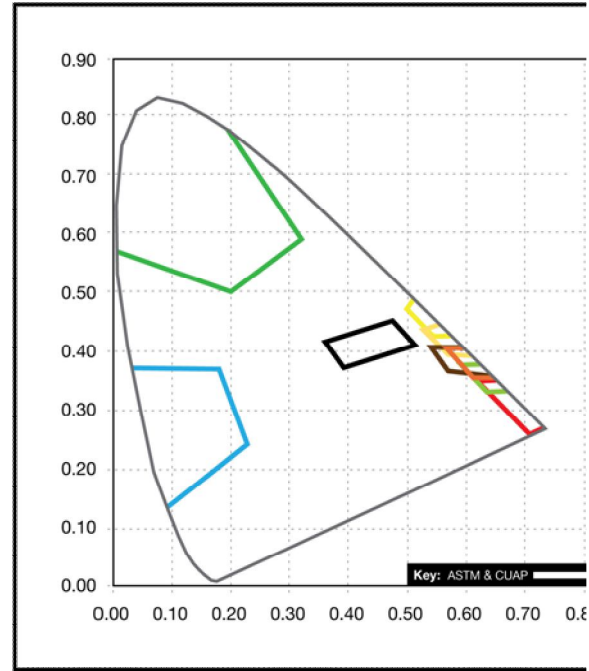

Las películas Tipo A, serie HIP cumplen con los requisitos vigentes de color para el día y la noche que se establecen en las especificaciones ASTM D4956 y N.CMT.05.03.001/05, así como con todas las normas mencionadas en la página 2.

Límites de las coordenadas de cromaticidad

En la cuadrícula de colores de las Figuras A y B, se muestran los cuatro pares de coordenadas de cromaticidad de acuerdo con las especificaciones ASTM D4956 y N.CMT.05.03.001/05.

Color de día

Los cuatro pares de coordenadas de cromaticidad que se observan en la Figura A determinan el color aceptable en términos del Sistema

Certificado Técnico de Producto

Película retrorreflectiva microprismática Alta Intensidad

“TIPO A” Serie T-6500 HIP Avery Dennison

Fecha de emisión: Junio de 2012
Revisión 2

colorimétrico estándar CIE 1931, medido con un iluminante estándar D65 y la publicación número 15 de la CIE utilizando un iluminante estándar D65 CIE y geometría 45/0 CIE. El factor de luminancia debe respetar los valores que se indican en la tabla de la **Figura A**.

Observe: El límite de saturación de verde y azul puede extenderse hasta el límite del lugar geométrico de cromaticidad establecido por la Comisión internacional de la iluminación (CIE) para los colores espectrales.


Color para la noche

Los cuatro pares de coordenadas de cromaticidad que se observan en la **Figura B** determinan el color aceptable medido con un iluminante A de la CIE, un ángulo de observación de 0,33 grados, un ángulo de entrada de +5 grados, aperturas de fuente y de recepción con arco no mayor a 10 minutos y un observador estándar CIE 1930 (2 grados) conforme a la especificación ASTM D4956.

Orientación de la lámina:

La Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras Estatales y Transporte (American Association of State Highway Transportation Officials, AASHTO) reconoció que algunas películas retrorreflectivas son sensibles a la orientación, es decir, la retrorreflectividad varía según el ángulo de rotación. Dado que esto afecta la luminancia de las señales, AASHTO ha definido una especificación para medir el rendimiento de la orientación. En la **Figura C** se muestra cómo se mide la sensibilidad a la orientación. Para que se considere que una película es capaz de proporcionar una retrorreflectividad uniforme independientemente del ángulo de rotación, la diferencia promedio expresada en porcentaje (ver **Figura C**) debe ser igual o inferior al 20 %.

Figura C

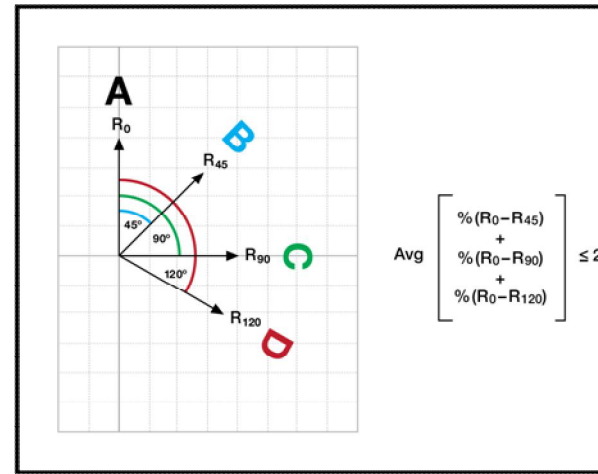

Al medir su sensibilidad a la orientación de acuerdo a lo descrito en la especificación AASHTO M 268-10, todas las láminas de Avery Dennison, tanto granuladas como prismáticas, **cumplen** con la especificación, ya que ofrecen una **retrorreflectividad uniforme independientemente del ángulo de rotación**. Por lo tanto, no se requieren marcas de identificación especiales u otras características (como marcas de referencia o patrones de sello distintivos) para indicar la orientación óptima de la lámina. Dado que el usuario logra una visualización uniforme independientemente de la orientación, no es necesario usar técnicas de fabricación costosas y problemáticas para orientar las láminas, cortar los anuncios de las señales o sellar los bordes durante el proceso de fabricación de la señal.

Se advierte a los organismos especializados y fabricantes de señales que es posible que algunas láminas retrorreflectivas, incluso del mismo "Tipo" según la especificación ASTM, no proporcionen una luminancia constante para la visibilidad

Hoja de datos del producto

Página 4 de 9
Traffic & Safety NA /Graphics & Reflective Solutions
7542 North Natchez Anenue
Niles , IL. 60714



www.reflectives.averydennison.com

Certificado Técnico de Producto

Película retrorreflectiva microprismática Alta Intensidad

“TIPO A” Serie T-6500 HIP Avery Dennison

Fecha de emisión: Junio de 2012
Revisión 2

nocturna deseada, si la lámina no se aplica de modo tal que la orientación sea óptima o uniforme. Las agencias y los fabricantes deben estar al tanto de este problema y discutir los posibles efectos de la rotación sobre la luminancia de láminas específicas con su proveedor de materiales antes de comenzar la instalación y/o la fabricación.


Las láminas serie HIP son omnidireccionales y **cumplen** con la especificación AASHTO, ya que ofrecen una **retroreflectividad uniforme independientemente del ángulo de rotación.**

Valores de retroreflectividad R_A tomados conforme a la especificación ASTM E810

Ángulo de observación de $0,5^\circ$ y
ángulo de entrada de -4° o 5°

Como dato de referencia para las mediciones en laboratorios, R_0 se identifica en la dirección de la flecha. Ver **Figura D**

Figura D

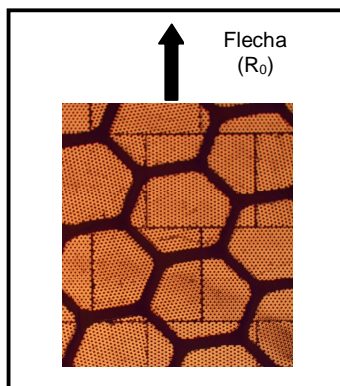

Marca de Agua HIP: Las películas serie HIP poseen la marca de agua que se observa en la **Figura E**.


Figura E

HIP lote n°

Hoja de datos del producto

Página 5 de 9
Traffic & Safety NA /Graphics & Reflective Solutions
7542 North Natchez Anenue
Niles , IL. 60714

Nomenclatura:

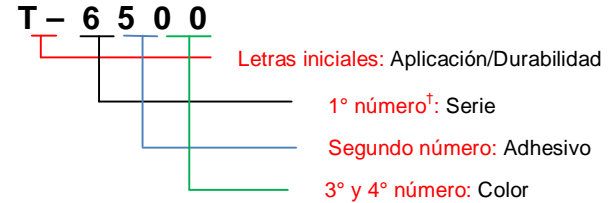

Letra inicial	Aplicación	Durabilidad
T	Láminas permanentes/de tránsito	10 años
W	Láminas para áreas de construcción	3 años
WR	Productos resistentes a impactos para áreas de construcción	3 años

Póngase en contacto con el representante de su localidad para obtener información detallada.

Serie	
6000	

Segundo número	Sustrato
1	Sensible a la presión para sustratos de plástico
2	Sensible a la presión para sustratos de madera
5	Sensible a la presión para sustratos de aluminio

3° y 4° número	Color
00	Blanco
01	Amarillo
04	Naranja
05	Azul
07	Verde
08	Rojo
09	Marrón
11	Amarillo fluorescente
13	Verde amarillento fluorescente
14	Naranja fluorescente
42	Barricada con bandas anaranjadas de 10,16 cm (4 pulg.) a la IZQUIERDA
43	Barricada con bandas anaranjadas de 10,16 cm (4 pulg.) a la DERECHA
44	Barricada con bandas anaranjadas de 15,24 cm (6 pulg.) a la IZQUIERDA
45	Barricada con bandas anaranjadas de 15,24 cm (6 pulg.) a la DERECHA



www.reflectives.averydennison.com

Certificado Técnico de Producto

Película retrorreflectiva microprismática Alta Intensidad

“TIPO A” Serie T-6500 HIP Avery Dennison

Fecha de emisión: Junio de 2012

Revisión 2

† Los productos de la serie OmniCube son la excepción y comienzan con el número 11.

GARANTÍA

Las láminas retrorreflectivas prismáticas Avery Dennison T-6000 y W-6000 (los "Productos") poseen garantía contra defectos de materiales y de fabricación por un (1) año a partir de la fecha de compra (o bien, por el periodo que se indica en el folleto informativo específico de cada producto, vigente al momento de la entrega). Se da por acordado y entendido que la única obligación de Avery Dennison y el único recurso del Comprador bajo los términos de esta garantía, o de cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita, estarán limitados a la reparación o el cambio del Producto defectuoso, sin cargo alguno, en la planta de Avery Dennison o en el lugar donde se encuentre el Producto (a elección de Avery Dennison). En caso de que la reparación o el cambio del producto no sea comercialmente posible, la obligación de Avery Dennison estará limitada a emitir un crédito razonable al Comprador conforme al defecto del Producto.

Avery Dennison garantiza que las láminas retrorreflectivas prismáticas Avery Dennison® T-6000 y W-6000 seguirán siendo eficaces como componentes de señalización para el control del tránsito y de orientación, y cumplirán con los valores mínimos establecidos para el coeficiente de retrorreflexión ("Garantía de rendimiento"), tal como se establece conforme a las siguientes normas:

Periodo de garantía*	Porcentaje mínimo R _A retenido
7 años	%
10 años	%

* El periodo de garantía de rendimiento correspondiente a los productos para áreas de construcción es de uno a tres (1 a 3) años.

Observe: En el caso de las áreas impresas con colores transparentes, mediante técnicas de serigrafía, utilizando las tintas suministradas o aprobadas por Avery Dennison o las películas de revestimiento OL-2000 en láminas blancas Avery Dennison® T-6500, los valores deberán alcanzar como mínimo el 70 % de los valores que se indican en la Tabla A.

El porcentaje retenido RA que se indica arriba aplica a todos los ángulos de observación y de entrada (de incidencia) de la Tabla A, y deben medirse conforme a la especificación ASTM E 810.

Todas las mediciones deberán realizarse luego de limpiar, de acuerdo con los procedimientos de Avery Dennison.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO

Si al cabo de diez (10) años a partir de la fecha de instalación inicial, el Producto se deteriora debido a causas naturales a tal punto que: 1) el Producto no logra retener los valores de retrorreflectividad mínimos que se garantizan para el periodo de diez (10) años conforme a la norma vigente al momento de la instalación; o 2) el Producto no cumple con el propósito previsto cuando se lo visualiza desde un vehículo en movimiento en condiciones de manejo normales, ya sea de día o de noche, Avery Dennison se encargará de sustituir la cantidad del Producto por otro similar sin cargo alguno, de modo tal que la superficie instalada vuelva a ser eficaz. Si al cabo de siete (7) años a partir de la fecha de instalación se produce dicho deterioro o el Producto no logra retener los valores de retrorreflectividad mínimos que se garantizan para un periodo de siete (7) años, Avery Dennison se encargará de restaurar la superficie de instalación para que vuelva a ser eficaz, sin costo alguno de materiales o mano de obra.

CONDICIONES

Esta garantía tendrá validez únicamente si se cumple cada una de las siguientes condiciones:

La fabricación y/o instalación debe llevarse a cabo en el plazo de un (1) año a partir de la fecha de compra.

La falla debe haberse originado exclusivamente por un defecto de fabricación o deterioro del Producto debido a causas naturales estipuladas en la Garantía de rendimiento. Sin limitar la generalidad de lo anterior, no se otorgan garantías contra fallas en la lámina debido al uso de procedimientos inadecuados para la fabricación de la señal, almacenamiento, manipulación, instalación, mantenimiento, fallas en el sustrato de la señal, actos de vandalismo o daños a la propiedad. Factores como la leve pérdida del color, resquebrajamiento, desintegración, elevación de los bordes o leve disminución del brillo o de la capacidad de retrorreflectividad del producto no provocarán una reducción significativa de su visualización y no constituyen un incumplimiento de los términos de la garantía.

Hoja de datos del producto

Página 6 de 9

Traffic & Safety NA /Graphics & Reflective Solutions

7542 North Natchez Anenue

Niles , IL. 60714



www.reflectives.averydennison.com

Certificado Técnico de Producto

Película retrorreflectiva microprismática Alta Intensidad

“TIPO A” Serie T-6500 HIP Avery Dennison

Fecha de emisión: Junio de 2012
Revisión 2

Características:

Propiedad	Valor	Instrucciones Boletines
Duración en almacenamiento	1 año a partir de la fecha de compra cuando se almacena en las siguientes condiciones; entre 65 y 75 °F (18 a 24 °C) y 50 % ± 5 % de humedad relativa	#8.00
Calibre típico de la película	18 a 19 milésimas de pulgada (457 a 483µ) Naranja: 17 a 18 milésimas de pulgada (432 a 457 µ)	No aplica
Temperatura de aplicación mínima	65 °F (18 °C)	#8.10
Temperatura de operación	-10 °F a +150 °F (-23 °C a +65 °C)	#8.00
Impresión serigráfica	Se garantiza la duración a largo plazo de la impresión serigráfica en combinación con las láminas serie HIP cuando se utilizan tintas y revestimientos aprobados. Ver página 7.	#8.30 #8.55
Impresión a inyección de tinta	El usuario asume la responsabilidad de determinar la idoneidad de uso de esta técnica de conversión. No se garantiza la duración a largo plazo de la impresión a inyección de tinta en combinación con las láminas serie HIP.	#8.55
Impresión de termo transferencia	Se garantiza la duración a largo plazo de la impresión de termo transferencia en combinación con las láminas serie HIP. Ver el boletín de instrucciones.	#8.60

--	--	--

Avery Dennison ha publicado boletines de instrucciones acerca de las formas de almacenamiento, manipulación y limpieza del Producto, los sustratos aprobados y los procedimientos de aplicación (denominados conjuntamente los "Procedimientos"). Es necesario que el Producto se haya procesado y aplicado sobre un material limpio y liso conforme a los Procedimientos, ya que estos pueden modificarse cada cierto tiempo. Avery Dennison se reserva el derecho de rechazar cualquier reclamo de garantía en el cual el fabricante o el instalador no puedan probar o demostrar de forma satisfactoria que se utilizaron los procedimientos de Avery Dennison. Debe respetarse la fecha de instalación, el proceso de registro de la garantía y los procedimientos de reclamación estipulados por Avery Dennison. El incumplimiento de estos procedimientos anulará la validez de esta garantía. El Producto que se entregue en concepto de cambio estará sujeto a la parte de la garantía aún vigente del Producto que se sustituye. El Producto se debe almacenar y aplicar debidamente dentro del periodo de duración en almacenamiento, tal como se indica en la hoja de datos del Producto Avery Dennison correspondiente, que incluye información sobre el adhesivo y otros materiales del producto.

LIMITACIONES ADICIONALES

Uso no previsto: Esta garantía se aplica únicamente al Producto utilizado por profesionales a cargo de la conversión e instalación para los usos finales establecidos y en las combinaciones descritas en los correspondientes boletines informativos y hojas de datos del producto Avery Dennison. En el caso de cualquier otro uso, el usuario será responsable de determinar la idoneidad del Producto, así como todos y cada uno de los riesgos y responsabilidades asociados con dicho uso o aplicación; asimismo, el usuario acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Avery Dennison por toda demanda, pérdida, daño, juicio o gasto (incluidos los honorarios de abogados) que resulten de dicho uso o aplicación. Esta garantía tiene como condición expresa que el Producto sea procesado por profesionales a cargo de la conversión e instalación de acuerdo con las instrucciones de procesamiento recomendadas por escrito por Avery Dennison y que sea aplicado sobre superficies debidamente preparadas, limpiadas y mantenidas de acuerdo con los procedimientos recomendados por Avery Dennison. Es responsabilidad de los profesionales a cargo de la conversión e instalación u otros usuarios inspeccionar la calidad de la materia prima a utilizar, asegurar que la superficie sea debidamente preparada y que se sigan los procedimientos de aplicación aprobados, guardar las muestras convertidas y dejar de usar inmediatamente y notificar a Avery Dennison y/o un agente o distribuidor autorizado si cualquier Producto, Material y/o Producto terminado presenta (o es razonable sospechar que pueda presentar) algún defecto.

Uso incorrecto y Fuerza Mayor: Avery Dennison no tiene obligaciones o responsabilidades bajo esta garantía en relación a un Producto que haya sido alterado, modificado, dañado o usado incorrectamente, que haya sufrido abusos, accidentes o negligencia o que por alguna otra razón haya sido manipulado, procesado o instalado de manera inadecuada. El Producto no posee garantía contra fallas precoces ocasionadas por medios químicos, ambientales o mecánicos, por ejemplo, actos de vandalismo, productos de limpieza, pinturas, solventes, humedad, temperatura, equipos de lavado mecánico, pérdidas de combustible de motores, sistemas de escape de motores, vapor, solventes orgánicos, o derrames de otras sustancias químicas contaminantes, incluidas las cenizas volcánicas e industriales (la lista no es exhaustiva). Esta garantía no cubre los daños ocasionados por incendios, fallas estructurales, rayos, accidentes y otros eventos de causa mayor.

Producto de terceros: Avery Dennison no será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño ocasionado por el uso de un producto cuya fabricación no esté a cargo de nuestra empresa. En los casos en los que se mencione un producto disponible comercialmente, fabricado por un tercero, o cuando la persona a cargo de la conversión e instalación utilice dicho producto, será responsabilidad exclusiva del usuario o la persona a cargo de la conversión o instalación asegurarse de que se cumplan todas las medidas de precaución estipuladas por el fabricante para su utilización.

Los recursos estipulados bajo los términos de esta garantía son exclusivos. En ningún caso Avery Dennison será responsable de cualquier daño directo, indirecto, incidental o resultante, como tampoco de desagravios específicos, sean o no previsibles, causados por defectos en dicho Producto, ya sea que los daños se produzcan o se descubran antes o después de cambiar el

Hoja de datos del producto

Página 7 de 9
Traffic & Safety NA /Graphics & Reflective Solutions
7542 North Natchez Anenue
Niles , IL. 60714



www.reflectives.averydennison.com

Certificado Técnico de Producto

Película retrorreflectiva microprismática Alta Intensidad

“TIPO A” Serie T-6500 HIP Avery Dennison

Fecha de emisión: Junio de 2012

Revisión 2

producto o emitir un crédito, y sin importar si dichos daños fueron causados por negligencia de Avery Dennison. En ningún caso la responsabilidad de Avery Dennison excederá los recursos descritos específicamente en esta garantía. La responsabilidad de Avery Dennison estará limitada, a elección de Avery Dennison, al precio pagado por el Comprador, al cambio del Producto defectuoso y, en algunos casos, cuando Avery Dennison así lo autorice, a la reparación y el cambio del Producto defectuoso.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA. NO SE APLICARÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD

Información de conversión:

En la siguiente literatura de Avery Dennison, el usuario encontrará información acerca de la aplicación y el almacenamiento adecuados, y otros requisitos. La información más reciente de Avery Dennison se encuentra en el sitio web, www.reflectives.averydennison.com. Le recomendamos que revise nuestro sitio web con frecuencia para conocer las últimas actualizaciones.

Tintas aprobadas para serigrafía, revestimientos aprobados y cintas aprobadas para impresión de transferencia térmica:

Proveedor	Serie	Sistema	Boletines de instrucciones
Avery Dennison	Tintas 4930	1 parte solvente	#8.40
Avery Dennison	UVTS Nazdar	UV	#8.38
Avery Dennison	OL-2000	Revestimiento acrílico	#8.01, #8.10, #8.25
Avery Dennison	OL-1000	Antigráfiti	#8.01, #8.10
Matan	DTS	Impresión de termo transferencia	#8.60

Boletines de instrucciones:

Manipulación y cuidado de las películas	#8.00
Requerimientos del sustrato	#8.01
Técnicas de aplicación para películas con adhesivos sensibles a la presión.	#8.10
Métodos de corte	#8.20
Corte de señales mediante una computadora	#8.25
Preparación de la pantalla	#8.30
Solución de problemas de impresión y procesamiento	#8.34
Tintas UVTS Nazdar	#8.38
Tintas serie 4930	#8.40
Guía de recomendaciones sobre la tinta	#8.55
Impresión de termo transferencia por Matan	#8.60

Sustratos:

La aplicación de las láminas Avery Dennison serie HIP se limita a sustratos correctamente preparados, que varían según el producto.

En el caso de los productos serie W-6504 y de señalización vial, solo pueden aplicarse sobre aluminio debidamente preparado.

En el caso de los productos de la serie W-6100, solo pueden aplicarse sobre plástico debidamente preparado. En el caso de los productos de la serie W-6200, solo pueden aplicarse sobre

Hoja de datos del producto

Página 8 de 9

Traffic & Safety NA /Graphics & Reflective Solutions

7542 North Natchez Anenue

Niles , IL. 60714

PARA UN DETERMINADO FIN. NO SERÁ VÁLIDA NINGUNA RENUNCIA, ALTERACIÓN, ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES MENCIONADAS, A MENOS QUE SE HAGAN POR ESCRITO Y ESTÉN FIRMADAS DE PUÑO Y LETRA POR UN DIRECTIVO DE AVERY DENNISON.

madera debidamente preparada.

Se recomienda a los usuarios que evalúen cuidadosamente, según las condiciones de uso reales, toda forma de aplicación de las películas a otros sustratos. Avery Dennison no será responsable de los daños ocasionados

a las películas debido al uso de otros sustratos, materiales o sustancias contaminantes, o a la incorrecta preparación de la superficie. Ver el boletín de instrucciones n.º 8.01 para obtener detalles completos sobre los requisitos del sustrato.

DEFINICIONES

Durabilidad: significa que el Producto aplicado en un gráfico, un panel o una señal, terminado y ubicado en exteriores, sujeto a las limitaciones que aquí se establecen y a los boletines de instrucciones y las hojas de datos del producto Avery Dennison, y aplicado sobre las superficies recomendadas, no se deteriorará de manera excesiva de tal modo que el gráfico, el panel o la señal terminado no cumpla con su propósito debido a que no puede identificarse visualmente en condiciones normales desde la distancia de visualización para la cual fue diseñado.

Durabilidad en exteriores: está basado en condiciones de exposición al aire libre normales en Europa central y el centro de Norteamérica y en aplicaciones sobre superficies recomendadas. La vida útil real dependerá de una variedad de factores, incluyendo pero no limitados a la preparación del sustrato, las condiciones de exposición y el mantenimiento del Producto y la gráfica, el panel o la señal. La durabilidad del producto en exteriores puede verse afectada si los gráficos, paneles o señales terminados se colocan en zonas con temperaturas o humedad elevadas, zonas contaminadas por industrias u otras áreas donde el aire esté cargado de partículas, o en lugares situados a gran altitud. Por favor póngase en contacto con su representante local de Avery Dennison para conocer los cambios a las garantías basadas en dichas condiciones localizadas.

Exposición vertical: significa que la superficie del gráfico terminado se encuentra a $\pm 10^\circ$ respecto de la vertical.

Exposición no vertical: significa que la superficie del gráfico terminado es mayor que 10° respecto de la vertical y mayor que 5° respecto de la horizontal. Las películas retrorreflectivas no tienen garantía para este tipo de exposición.

Superficies planas: se refiere a una superficie plana de dos dimensiones sin objetos que sobresalgan.

Consecuencias de la exposición a la intemperie: Se considera desgaste normal a cierta degradación del rendimiento del producto a lo largo del tiempo. Avery Dennison no será responsable bajo ningún concepto de la leve pérdida del color, la desintegración, la elevación de los bordes o la leve disminución del brillo o de la capacidad de retrorreflectividad del producto debido al desgaste normal u otras condiciones y daños ocasionados por factores naturales, ambientales, climáticos o de otro tipo, como tornados, huracanes, viento, acumulación excesiva de nieve o presencia extraordinaria de partículas congeladas, granizo u otros fenómenos naturales; y estas alteraciones en el producto no constituirán un incumplimiento de los términos de la garantía.

Impresión, Curado y Defectos en las tintas: Las contaminaciones, fallas u otros defectos ocasionados por las tintas, así como otras fallas debido a condiciones o entornos de impresión inadecuados, incluidas, entre otras, la calibración inapropiada del color, el perfil de color ICC incorrecto o los



www.reflectives.averydennison.com

Certificado Técnico de Producto

Película retrorreflectiva microprismática Alta Intensidad

“TIPO A” Serie T-6500 HIP Avery Dennison

Fecha de emisión: Junio de 2012

Revisión 2

procedimientos de impresión incompatibles, no constituyen un incumplimiento de los términos de la garantía. La garantía no cubre fallas en el Producto causadas por sobresaturación de tinta, curado excesivo o insuficiente, incapacidad de la tinta de lograr los colores deseados del Producto u otros errores en el tratamiento o el procesamiento.

Adherencia a las superficies de aplicación: Esta garantía no cubre el Producto cuando la superficie de aplicación no se encuentra debidamente preparada; tampoco cubre el Producto o los daños ocasionados al sustrato si las capas del sustrato se separan debido a que la adherencia entre esas capas es menor que la adherencia entre el Producto y la capa superior del sustrato, ni las superficies que posteriormente se resquebrajan, pelan, desgasan o resultan dañadas por debajo del Producto.

SE REQUIEREN PRUEBAS INDEPENDIENTES

Todas las afirmaciones, recomendaciones e información técnica acerca de los productos Avery Dennison se basan en pruebas y datos confiables, pero no constituyen una garantía o seguridad de ningún tipo. Todos los productos Avery Dennison se venden con el conocimiento de que el Comprador ha determinado de manera independiente la idoneidad de dichos productos para su propósito previsto y para otros fines.

Si un tribunal de jurisdicción competente o un organismo gubernamental pertinente considera que alguna de las disposiciones de esta garantía y limitación de responsabilidades es ilegal, nula, inválida o no aplicable, ya sea en términos

de competencia, legislación o en cualquier otro término, dicha disposición será eliminada y considerada divisible respecto de la presente garantía y limitación de responsabilidades, pero esto no afectará la validez o aplicabilidad de las demás disposiciones que aquí se estipulan.

Avery Dennison y el logotipo son marcas o marcas comerciales registradas de Avery Dennison Corp. © 2011 Todos los Derechos Reservados.

