


TRAMO FINAL

Ficha No.	CV12
Versión	1.0
Fecha	19/07/2018

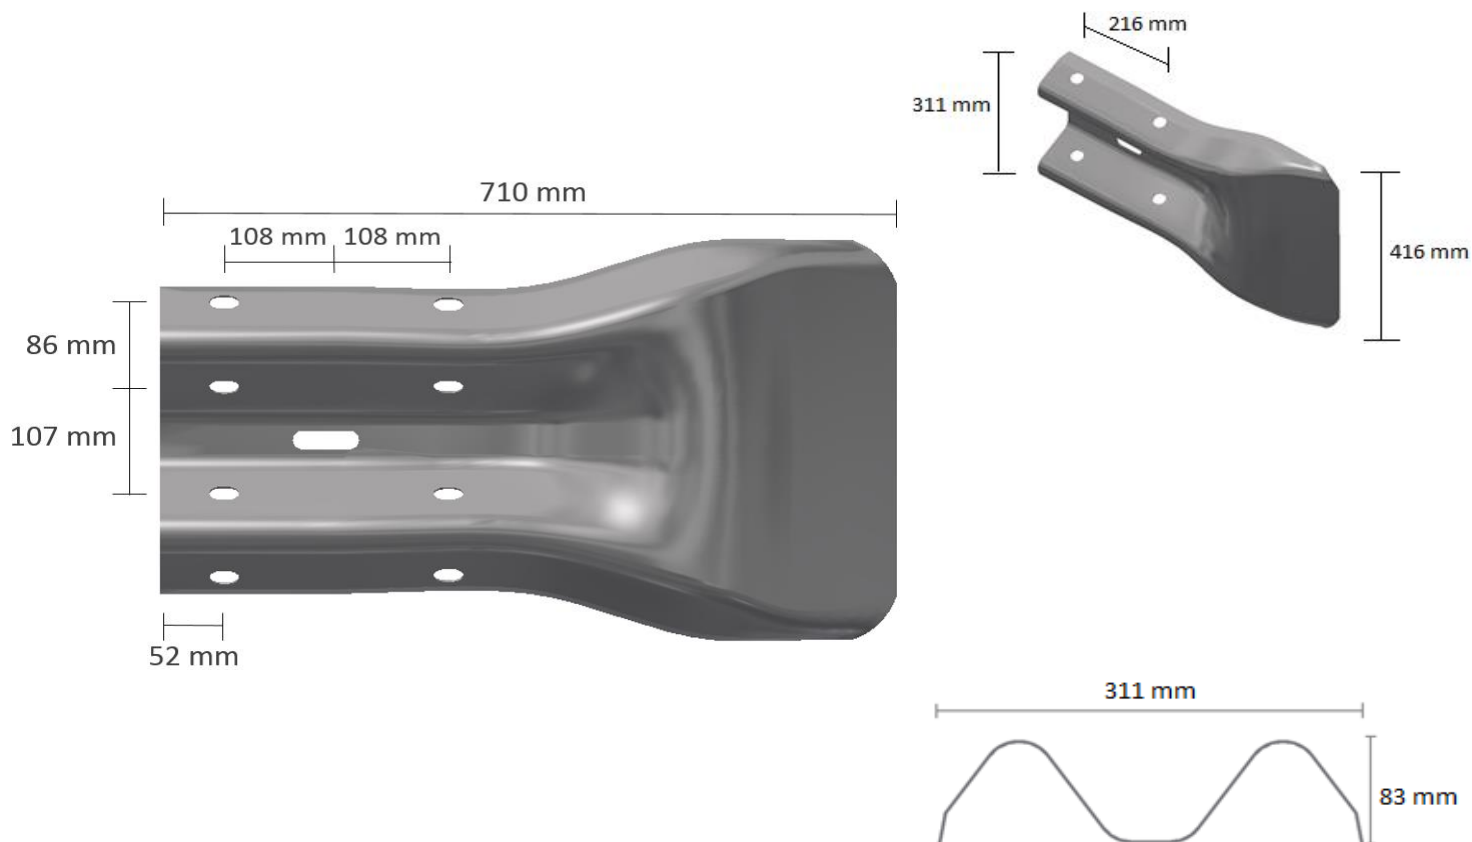

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Minimo punto de fluencia	227 MPa
Mínima resistencia a la tracción	310 MPa
Elongación mín. en 50 mm	12%
Espesor nominal del material base	2,67 mm ± 0,23 mm

Materiales	Acero al carbono según ASTM A568/A568M y ASTM A572/A572M
Normas cumplidas	NTC3755 <> NTC3783 <> INVIAS 730
Acabados	Galvanizado por inmersión en caliente: ASTM A123/A123M y ASTM A153/A153M
Normas para referencia	AASHTO M - 180